

Firmware-Upgrade NOVOS I ONE

Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Upgrade per USB-Stick

1. USB-Stick vorbereiten

Firmware direkt herunterladen und USB-Stick mit FAT32 formatieren.

- Laden Sie MERGE.bin direkt über den Download-Link unten herunter.
- Stecken Sie den USB-Stick in den Computer.
- Formatieren Sie den USB-Stick mit FAT32. Achtung: Vorhandene Daten werden gelöscht.

Direkter Download der Firmwaredatei:


https://update.digitale-tafel.com/novos/NOVOS_ONE/20260930/MERGE.bin

Dateiname: MERGE.bin

2. Firmwaredatei kopieren

MERGE.bin im USB-Hauptverzeichnis ablegen.

- Kopieren Sie die heruntergeladene Datei MERGE.bin direkt in das Hauptverzeichnis des FAT32-formatierten USB-Sticks.
- Verwenden Sie hierfür keinen Unterordner.
- Werfen Sie den USB-Stick anschließend sicher aus, bevor Sie ihn vom Computer entfernen.

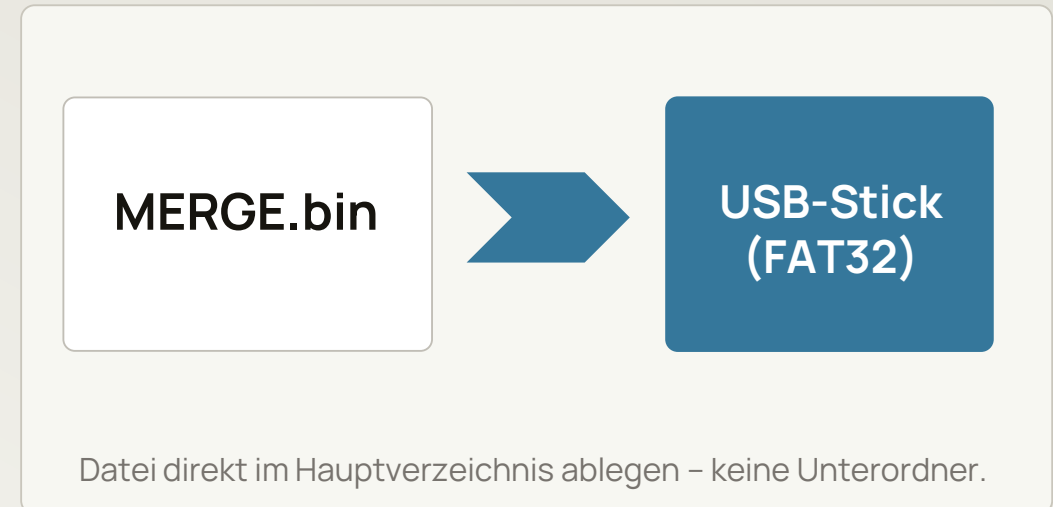

3. USB-Stick anschließen

NOVOS I ONE ausschalten und M_USB-Port nutzen.

- Schalten Sie das NOVOS I ONE vollständig aus.
- Stecken Sie den vorbereiteten USB-Stick in den hinteren, unteren M_USB-Port.
- Wichtig: Verwenden Sie für das Upgrade ausschließlich den M_USB-Port.



Rückseite – unteren M_USB-Port verwenden

4. Quellenmenü öffnen

Display einschalten und Quellenauswahl öffnen.

- Schalten Sie das NOVOS I ONE wieder ein.
- Drücken Sie die Taste zur Quellenauswahl direkt neben dem Power-Button.
- Die Quellenwahltaste ist mit einem Pfeilsymbol gekennzeichnet.




Quellenwahltaste direkt neben dem Power-Button

5. Update auswählen

Im Einstellungsmenü Software-update (USB) öffnen.

- Öffnen Sie über das Quellenmenü die Einstellungen.
- Navigieren Sie zum Menüpunkt „Software-update (USB)“.
- Wählen Sie diesen Menüpunkt aus, um fortzufahren.

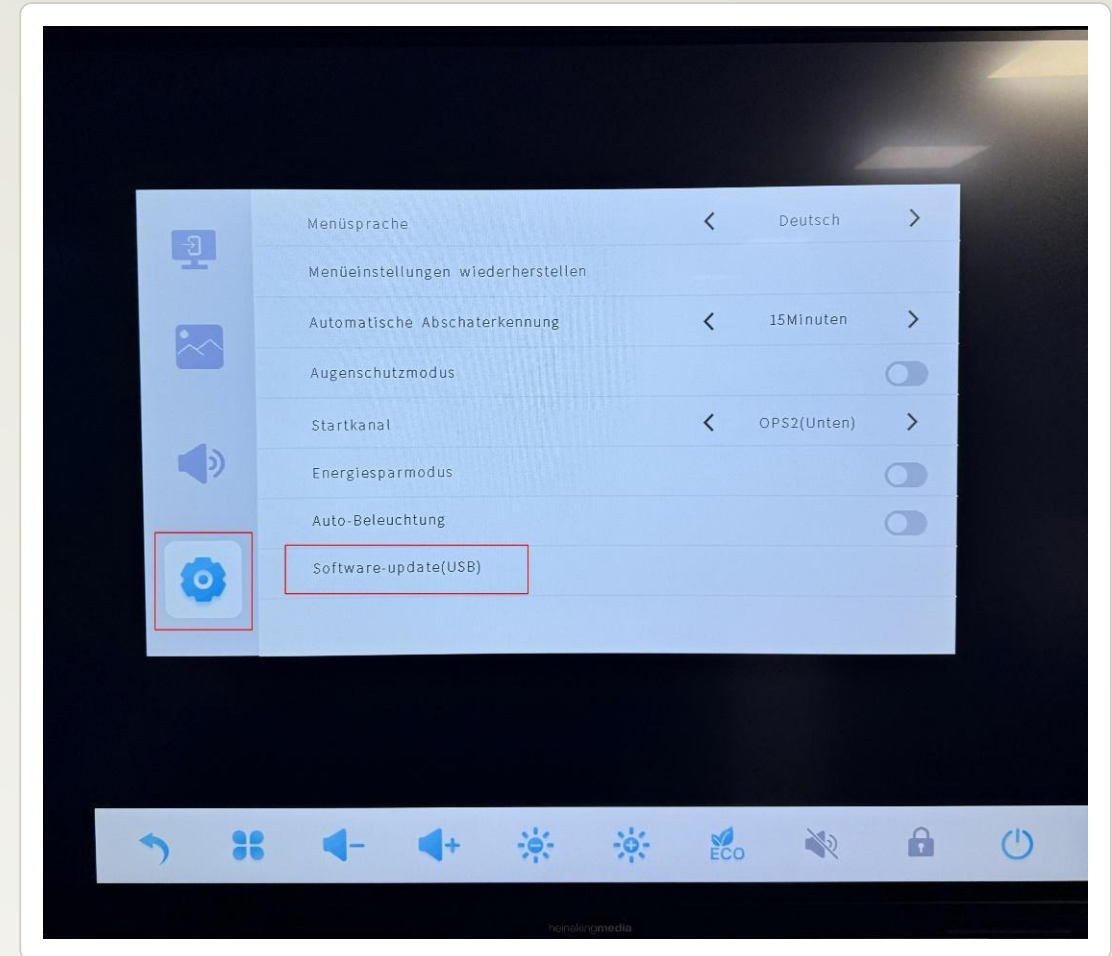


Software-update (USB) im Einstellungsmenü

6. Update bestätigen

Sicherheitsabfrage per Fernbedienung bestätigen.

- Nach der Auswahl erscheint das Bestätigungsfenster.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung den linken Navigationspfeil.
- Hinweis: Die Fernbedienung befindet sich im Zubehörkarton.

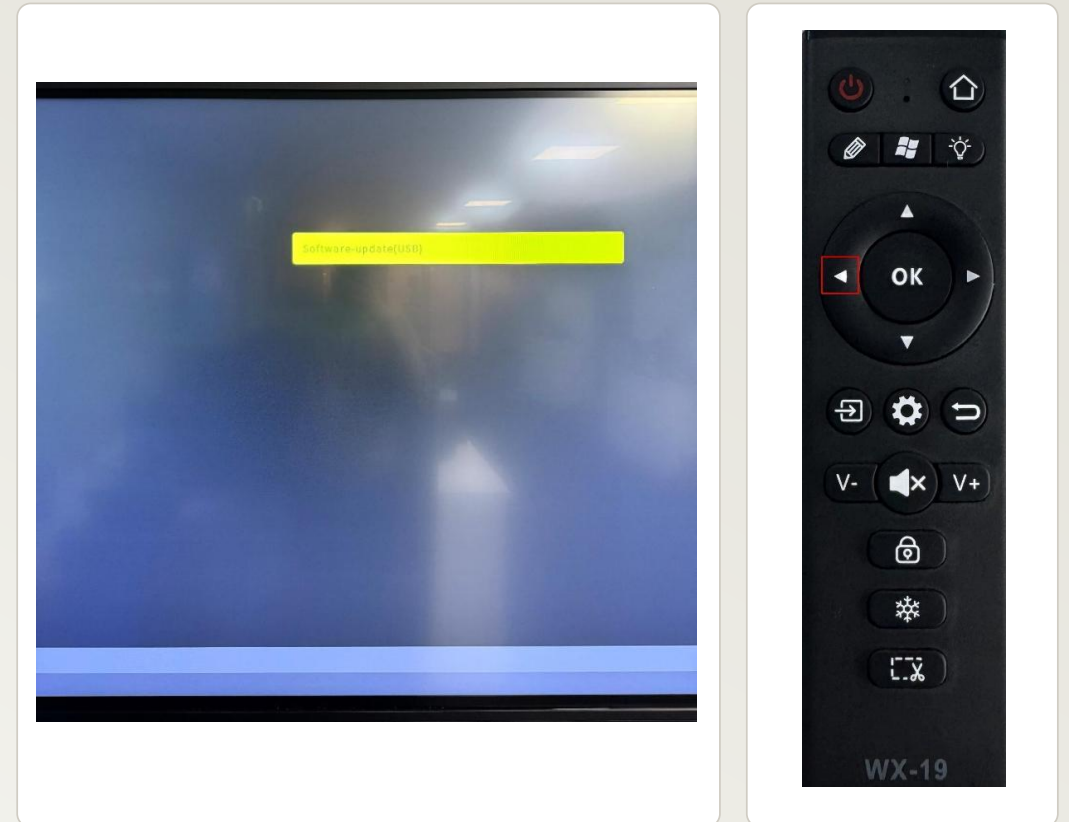


Linken Navigationspfeil drücken

7. Update abschließen

Upgrade abwarten und Neustart prüfen.

- Das Firmware-Upgrade läuft automatisch. Warten Sie, bis der Fortschritt 100 % erreicht.
- Während des Updates das Display nicht ausschalten und den USB-Stick nicht entfernen.
- Nach dem automatischen Neustart ist das Firmware-Upgrade abgeschlossen.

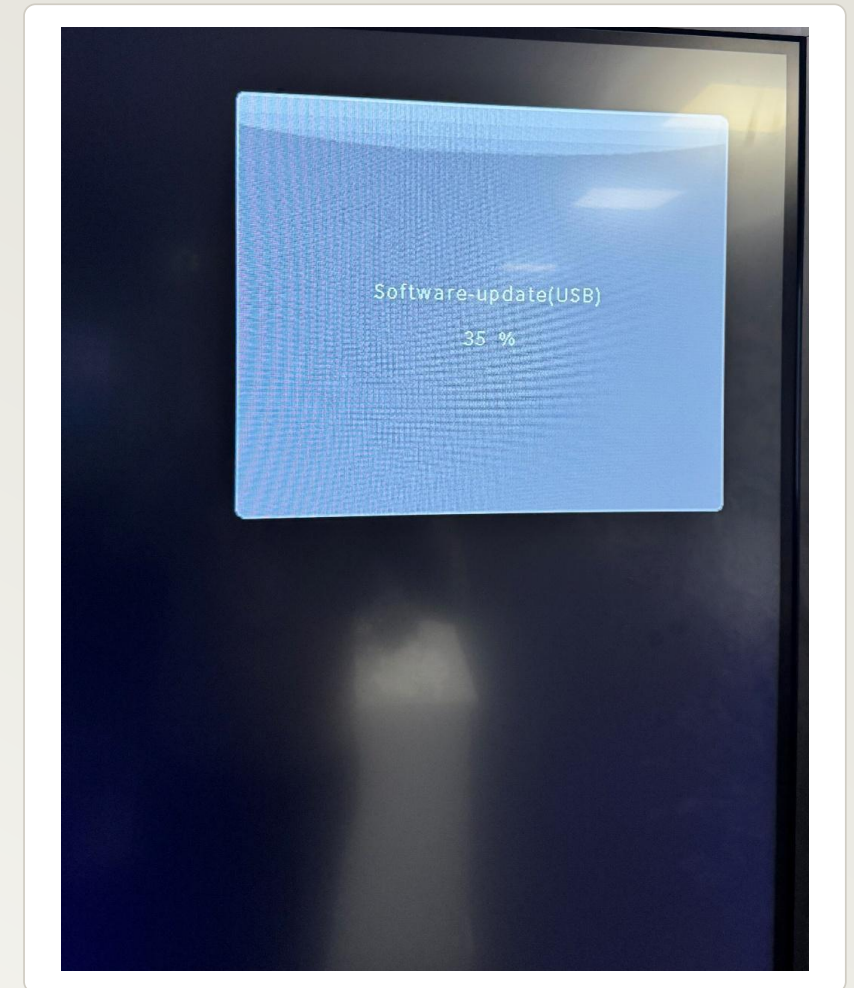

Bis 100 % warten – automatischer Neustart